



MAQUINARIA PROFESIONAL

Fregadoras y barredoras IDP

38 configuraciones para mecanizar la limpieza de empresas, industria, logística, retail, parkings y servicios profesionales.

Selección por superficie, recorrido, ancho, autonomía, depósitos y forma de conducción.

EDICIÓN COMERCIAL 2026

Elegir por necesidad, no solo por tamaño

La máquina adecuada se define por superficie total, metros realmente accesibles, frecuencia, tipo de suciedad, pendientes, anchura de pasos, autonomía, puntos de carga y capacidad del operador para vaciar y mantener el equipo.

Necesidad	Configuración orientativa	Datos decisivos
Espacios compactos	Acompañante compacta	Ancho, giro, ruido, peso y secado
Superficies medias	Acompañante con tracción	Rendimiento, autonomía y depósitos
Grandes recorridos	Conductor sentado	Ancho, velocidad, visibilidad y rampas
Residuo suelto y polvo	Barredora aspirante	Tolva, filtración y cepillos
Suciedad mixta	Fregadora-barredora	Barrido, fregado, aspiración y capacidad

Índice de modelos

Modelo	Familia	Conducción	Pág.	Modelo	Familia	Conducción	Pág.
K1	Fregadora	Acompañante	7	X5	Fregadora	Conductor sentado	26
K3 Duo	Fregadora	Acompañante	8	X6	Fregadora	Conductor sentado	27
K3 Compact	Fregadora	Acompañante	9	X7	Fregadora	Conductor sentado	28
K4	Fregadora	Acompañante	10	X8	Fregadora	Conductor sentado	29
ARES510	Fregadora	Acompañante	11	X9	Fregadora	Conductor sentado	30
ARES520	Fregadora	Acompañante	12	X10	Fregadora	Conductor sentado	31
ARES530	Fregadora	Acompañante	13	X11	Fregadora	Conductor sentado	32
ARES550	Fregadora	Acompañante autopropulsada	14	X12 Combo	Fregadora	Conductor sentado	33
ARES600	Fregadora	Conductor sentado	15	X12 Scrub	Fregadora	Conductor sentado	34
ARES700	Fregadora	Conductor sentado	16	M1	Barredora	Acompañante	35
ARES800	Fregadora	Conductor sentado	17	M2	Barredora	Conductor sentado	36
ARES900	Fregadora	Conductor sentado	18	M3	Barredora	Conductor sentado	37
ARES910	Fregadora	Empuje manual indicado en fuente	19	M4	Barredora	Conductor sentado	38
ARES1100	Fregadora	Conductor sentado	20	M5	Barredora	Conductor sentado	39
ARES1200	Fregadora	Conductor sentado	21	M6	Barredora	Conductor sentado con cabina	40
XP530E	Fregadora	Acompañante	22	M7	Barredora	Conductor sentado con cabina	41
X2	Fregadora	Acompañante	23	M8	Barredora	Conductor sentado con cabina	42
X3	Fregadora	Acompañante	24	M9	Barredora	Conductor sentado con cabina	43
X4	Fregadora	Conductor sentado	25	M10	Barredora	Conductor sentado con cabina	44



ESPACIOS COMPACTOS / K1

Agilidad donde cada metro cuenta

Una fregadora compacta permite mecanizar la limpieza de pasillos, comercios y zonas con mobiliario sin convertir cada giro en una maniobra lenta.

01 380 mm de ancho de fregado para recorridos estrechos.

02 1.200 m²/h de rendimiento teorico declarado.

03 90 min de autonomia indicada para ciclos compactos.

04 10 kg de peso declarado para transporte y manejo.



INDUSTRIA Y LOGISTICA / X5

Mas superficie limpia por turno

La conduccion a bordo reduce desplazamientos a pie y mantiene un ritmo regular en almacenes, centros logísticos y grandes recorridos interiores.

01 580 mm de ancho de fregado y 800 mm de secado.

02 4.600 m²/h de rendimiento teorico declarado.

03 Depositos de solucion y recuperacion de 85 L.

04 Autonomia indicada de 3-4 h.



PARKINGS Y SUCIEDAD MIXTA / ARES1200

Barrido, fregado y secado en una pasada

Una configuración combinada concentra varias fases de limpieza cuando conviven polvo, pequeños residuos y suciedad adherida en parkings o grandes instalaciones.

01 800 mm de ancho de fregado declarado.

02 1.200 mm de ancho de barrido y secado.

03 6.000 m²/h de rendimiento teórico declarado.

04 Depósitos de 160 L y 180 L, con tolva de 10 L.



GRANDES EXTERIORES / M10

Barrido de gran capacidad


La cabina, el ancho de trabajo y la capacidad de recogida orientan esta barredora a patios logísticos, viales interiores y superficies industriales extensas.

01 2.500 mm de ancho de barrido declarado.

02 25.000 m²/h de rendimiento teórico declarado.

03 Dos tolvas de residuos de 300 L.

04 Autonomía indicada de 3-4 h.

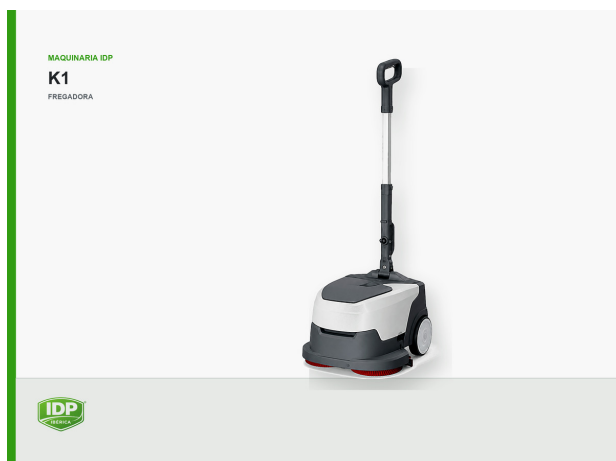

MAQUINARIA / K1

Fregadora ultracompacta IDP K1

Declara 380 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 1.200 m²/h, con una autonomía indicada de 90 min; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA


1.215,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 1.200 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 380 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 90 min; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	380 mm
Ancho de aspiración	430 mm
Rendimiento teórico	1.200 m²/h
Velocidad del cepillo	170 rpm
Motor de aspiración	70 W (la fuente muestra V/W)
Alimentación	Batería 24 V / 6 Ah
Autonomía indicada	90 min
Depósito de polvo	5,8 L
Depósito de agua	4,8 L
Motor del plato de cepillo	24 V / 100 W
Nivel sonoro	65 dB
Diámetro del cepillo	185 mm
Peso de la máquina	10 kg
Peso de la batería	1,4 kg
Dimensiones	428 x 413 x 1.080 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

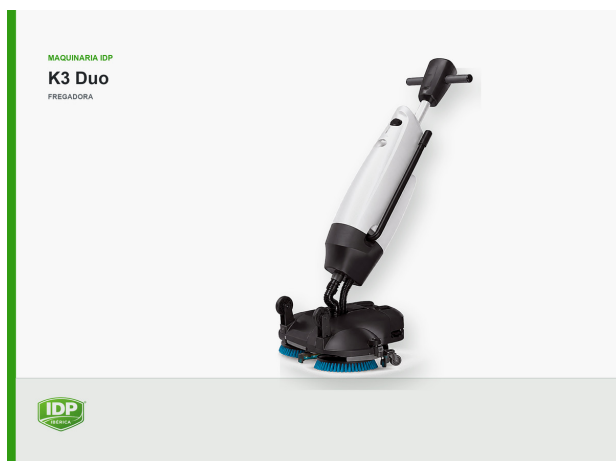

MAQUINARIA / K3 Duo

Fregadora compacta de doble disco IDP K3 Duo

Declara 520 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 1.200 m²/h, con una autonomía indicada de 90 min; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA


1.647,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 1.200 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 520 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 90 min; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	520 mm
Rendimiento teórico	1.200 m²/h
Número de cepillos	2 discos
Motor de cepillos	2 x 160 W
Velocidad de cepillos	350 rpm
Motor de aspiración	120 W
Depósito de solución	6 L
Depósito de recuperación	9 L
Alimentación	Batería 24 V / 12 Ah
Autonomía indicada	90 min
Peso	24 kg
Dimensiones	518 x 377 x 1.208 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

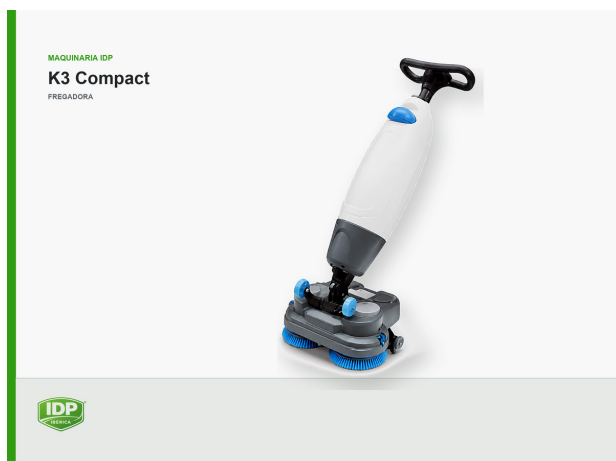

MAQUINARIA / K3 Compact

Fregadora compacta de doble cepillo IDP K3 Compact

Declara 430 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 1.200 m²/h, con una autonomía indicada de 1,2-1,5 h; friega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA


1.737,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 1.200 m ² /h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 430 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 1,2-1,5 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	430 mm
Ancho de secado	450 mm
Rendimiento teórico	1.200 m ² /h
Autonomía indicada	1,2-1,5 h
Depósito de solución	5,5 L
Depósito de recuperación	8,5 L
Motor de cepillos	2 x 200 W
Nivel sonoro	56 dB
Dimensiones	450 x 360 x 1.200 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

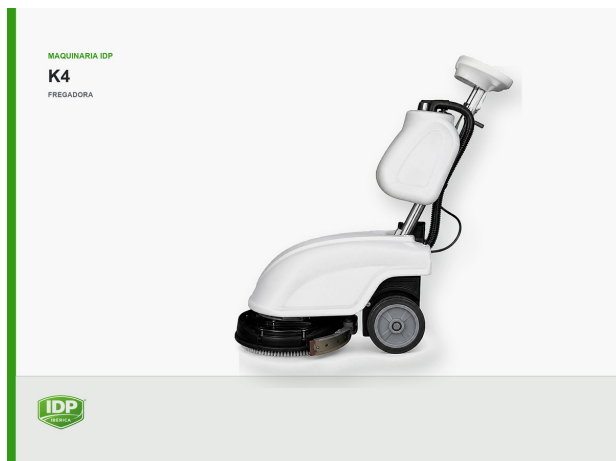

MAQUINARIA / K4

Fregadora compacta profesional IDP K4

Declara 350 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 850 m²/h, con una autonomía indicada de 1-2 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA

2.580,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 850 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 350 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 1-2 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	350 mm
Ancho de secado	420 mm
Rendimiento teórico	850 m²/h
Diámetro del cepillo	13 in
Motor del cepillo	400 W
Motor de aspiración	370 W
Depósito de solución	11 L
Depósito de recuperación	13 L
Autonomía indicada	1-2 h
Nivel sonoro	65 dB
Peso	36 kg
Dimensiones	720 x 400 x 900 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
ARES510
FREGADORA



MAQUINARIA / ARES510

Fregadora de acompañante de doble disco IDP ARES510

Declara 510 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.000 m²/h, con una autonomía indicada de 2-3 h; friega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA

2.097,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 510 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 2-3 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	510 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	2.000 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 10 in
Motor de cepillos	2 x 150 W
Velocidad de cepillos	200 rpm
Presión de cepillos	30 kg
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 50 Ah
Autonomía indicada	2-3 h
Depósito de solución	55 L
Depósito de recuperación	60 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	80 kg
Dimensiones	990 x 800 x 1.000 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / ARES520

Fregadora de acompañante IDP ARES520

Declara 510 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.500 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA

2.397,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.500 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 510 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	510 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	2.500 m²/h
Diámetro del cepillo	19 in
Motor del cepillo	550 W
Alimentación	Batería 24 V / 85 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Depósito de solución	50 L
Depósito de recuperación	60 L
Peso indicado	140 kg
Dimensiones	1.300 x 800 x 1.060 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / ARES530

Fregadora de acompañante IDP ARES530

Declara 510 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.500 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA


2.547,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.500 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 510 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	510 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	2.500 m²/h
Diámetro del cepillo	19 in
Motor del cepillo	550 W
Alimentación	Batería 24 V / 85 Ah
Autonomía modo Eco	3-4 h
Autonomía modo normal	2-3 h
Depósito de solución	55 L
Depósito de recuperación	65 L
Peso total indicado	170 kg
Peso del equipo indicado	140 kg
Dimensiones	1.300 x 800 x 1.060 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

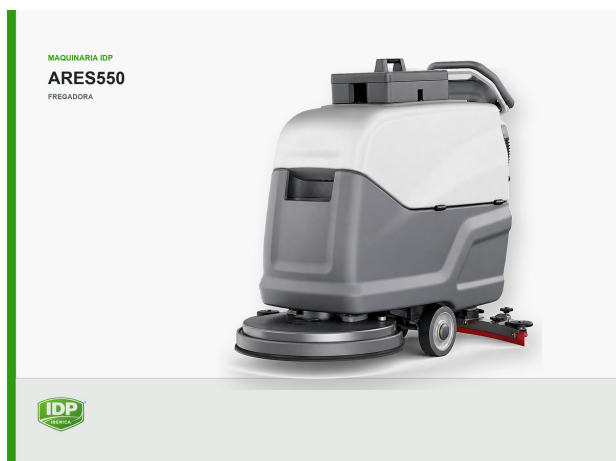

MAQUINARIA / ARES550

Fregadora autopropulsada IDP ARES550

Declara 510 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.500 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA

3.297,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.500 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 510 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Tracción autopropulsada para controlar el avance sin depender únicamente del empuje del operador.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	510 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	2.500 m²/h
Diámetro del cepillo	19 in
Motor del cepillo	550 W
Motor de tracción	300 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 85 Ah
Autonomía modo Eco	3-4 h
Autonomía modo normal	2-3 h
Depósito de solución	55 L
Depósito de recuperación	65 L
Peso	140 kg
Dimensiones	1.300 x 800 x 1.060 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / ARES600

Fregadora de conductor sentado IDP ARES600

Declara 550 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.000 m²/h, con una autonomía indicada de 2-3 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

4.047,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 550 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 2-3 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	550 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	4.000 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 10 in
Motor de cepillos	2 x 150 W
Motor de tracción	500 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	2-3 h
Depósito de solución	70 L
Depósito de recuperación	80 L
Peso	230 kg
Dimensiones	1.296 x 800 x 986 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
ARES700
FREGADORA



MAQUINARIA / ARES700

Fregadora de conductor sentado IDP ARES700

Declara 660 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 5.000 m²/h; friega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

5.397,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 5.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 660 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Depósitos declarados de solución y recuperación: 90 L / 110 L.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	660 mm
Ancho de secado	1.000 mm
Rendimiento teórico	5.000 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 13 in
Motor de cepillos	2 x 400 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	90 L
Depósito de recuperación	110 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	260 kg
Dimensiones	1.320 x 1.000 x 1.250 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
ARES800
FREGADORA



MAQUINARIA / ARES800

Fregadora de conductor sentado IDP ARES800

Declara 760 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 6.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

5.697,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 6.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 760 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	760 mm
Ancho de secado	1.000 mm
Rendimiento teórico	6.000 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 15 in
Motor de cepillos	2 x 400 W
Motor de aspiración	500 W (la fuente muestra 500VV)
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	90 L
Depósito de recuperación	110 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	280 kg
Dimensiones	1.320 x 1.000 x 1.250 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / ARES900

Fregadora de conductor sentado IDP ARES900

Declara 860 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 6.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

8.397,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 6.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 860 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	860 mm
Ancho de secado	1.200 mm
Rendimiento teórico	6.000 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 17 in
Motor de cepillos	2 x 550 W
Motor de aspiración	600 W
Alimentación	Batería 24 V / 200 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	160 L
Depósito de recuperación	180 L
Nivel sonoro	60 dB
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / ARES910

Fregadora-barredora IDP ARES910

Declara 650 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.500 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; reúne varias fases de limpieza en una sola plataforma, según la configuración declarada.

PVP WEB SIN IVA

6.297,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.500 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 650 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	650 mm
Ancho de secado	900 mm
Rendimiento teórico	2.500 m²/h
Motor de cepillos	2 x 650 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	55 L
Depósito de recuperación	65 L
Tolva de residuos	10 L
Nivel sonoro	65 dB
Peso	180 kg
Dimensiones	1.280 x 800 x 1.000 mm

Aplicación orientativa: industria, logística y grandes instalaciones que necesitan integrar barrido, fregado y recuperación de agua. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
ARES1100
FREGADORA



MAQUINARIA / ARES1100

Fregadora de conductor sentado IDP ARES1100

Declara 960 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 8.500 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

8.697,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 8.500 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 960 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	960 mm
Ancho de secado	1.200 mm
Rendimiento teórico	8.500 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 19 in
Motor de cepillos	2 x 550 W
Motor de aspiración	600 W
Alimentación	Batería 48 V / 150 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	160 L
Depósito de recuperación	180 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	500 kg
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
ARES1200
FREGADORA



MAQUINARIA / ARES1200

Fregadora-barredora de conductor sentado IDP ARES1200

Declara 800 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 6.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; reúne varias fases de limpieza en una sola plataforma, según la configuración declarada.

PVP WEB SIN IVA

13.197,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 6.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 800 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.


03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	800 mm
Ancho de barrido/secado	1.200 mm
Rendimiento teórico	6.000 m ² /h
Motor de cepillos	2 x 550 W
Motor de tracción	800 W
Motor de aspiración	600 W
Alimentación indicada	4 V / 200 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	160 L
Depósito de recuperación	180 L
Tolva de residuos	10 L
Peso	500 kg
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: industria, logística y grandes instalaciones que necesitan integrar barrido, fregado y recuperación de agua. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

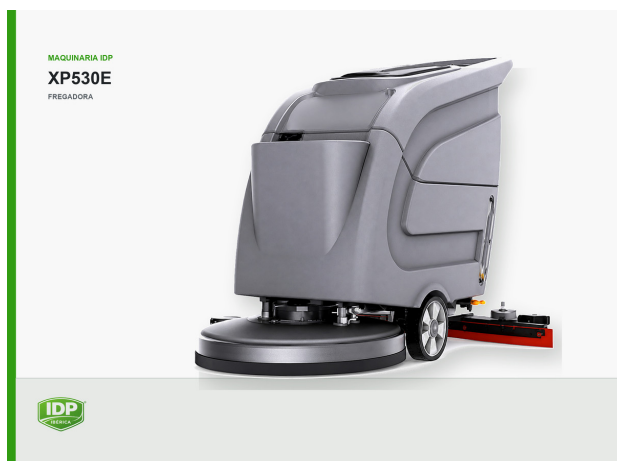

MAQUINARIA / XP530E

Fregadora de acompañante IDP XP530E

Declara 530 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA


1.977,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 530 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	530 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	2.000 m²/h
Diámetro del cepillo	530 mm
Motor del cepillo	550 W
Presión del cepillo	35 kg
Autonomía indicada	3-4 h
Depósito de solución	40 L
Depósito de recuperación	48 L
Peso	70 kg
Dimensiones	1.285 x 600 x 920 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

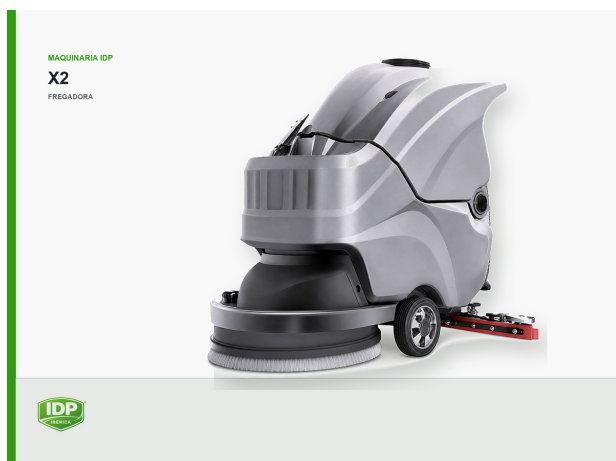

MAQUINARIA / X2

Fregadora de acompañante IDP X2

Declara 530 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.100 m²/h, con una autonomía indicada de 2-3 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA


2.385,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.100 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 530 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 2-3 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	530 mm
Ancho de secado	840 mm
Rendimiento teórico	2.100 m²/h
Motor del cepillo	550 W
Autonomía indicada	2-3 h
Depósito de solución	55 L
Depósito de recuperación	60 L
Nivel sonoro	65 dB
Peso	107 kg
Dimensiones	1.190 x 640 x 1.010 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

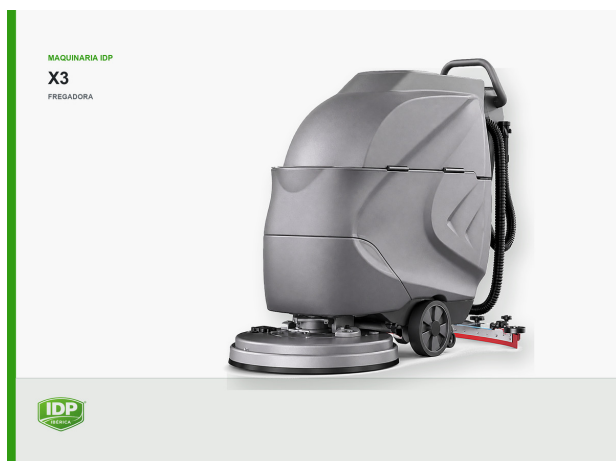

MAQUINARIA / X3

Fregadora de acompañante IDP X3

Declara 510 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 2.200 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con conducción a pie para controlar giros y encuentros.

PVP WEB SIN IVA


2.307,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 2.200 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 510 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	510 mm
Ancho de secado	780 mm
Rendimiento teórico	2.200 m²/h
Diámetro del cepillo	510 mm
Motor del cepillo	500 W
Velocidad del cepillo	200 rpm
Presión del cepillo	30 kg
Motor de aspiración	500 W (la fuente muestra 500VV)
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Depósito de solución	55 L
Depósito de recuperación	60 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	105 kg
Dimensiones	1.270 x 550 x 1.090 mm

Aplicación orientativa: empresas de limpieza, comercios, hostelería, centros sanitarios, talleres y zonas con mobiliario. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

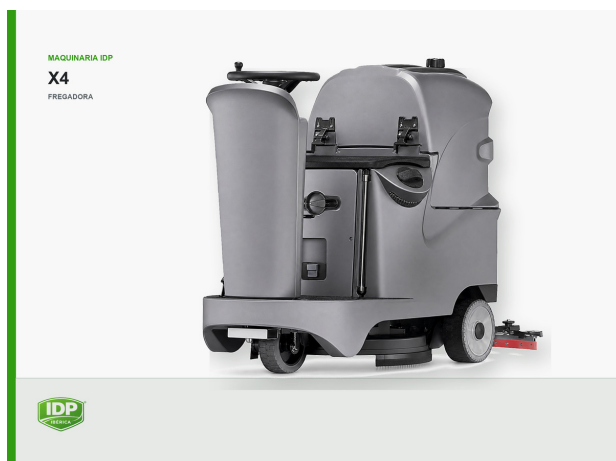

MAQUINARIA / X4

Fregadora de conductor sentado IDP X4

Declara 580 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.500 m²/h, con una autonomía indicada de 2-3 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA


4.467,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.500 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 580 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 2-3 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	580 mm
Ancho de secado	860 mm
Rendimiento teórico	4.500 m²/h
Motor del cepillo	550 W
Potencia de operación	550 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	2-3 h
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	70 L
Depósito de recuperación	75 L
Nivel sonoro	65 dB
Peso	150 kg
Dimensiones	1.260 x 800 x 1.030 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

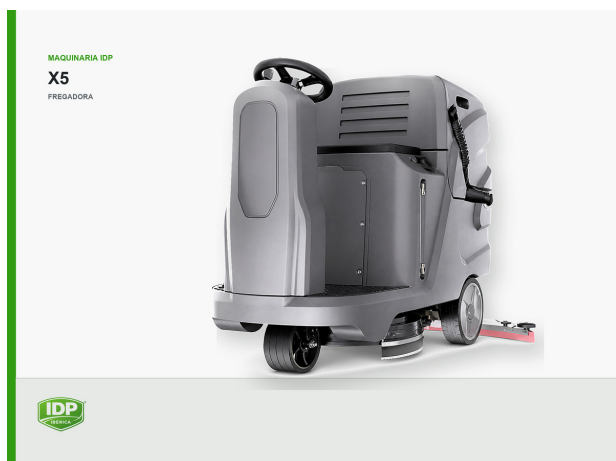

MAQUINARIA / X5

Fregadora de conductor sentado IDP X5

Declara 580 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.600 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA


4.677,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.600 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 580 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	580 mm
Ancho de secado	800 mm
Rendimiento teórico	4.600 m²/h
Motor del cepillo	500 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	16°
Depósito de solución	85 L
Depósito de recuperación	85 L
Nivel sonoro	68 dB
Peso	219 kg
Dimensiones	1.370 x 780 x 1.085 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

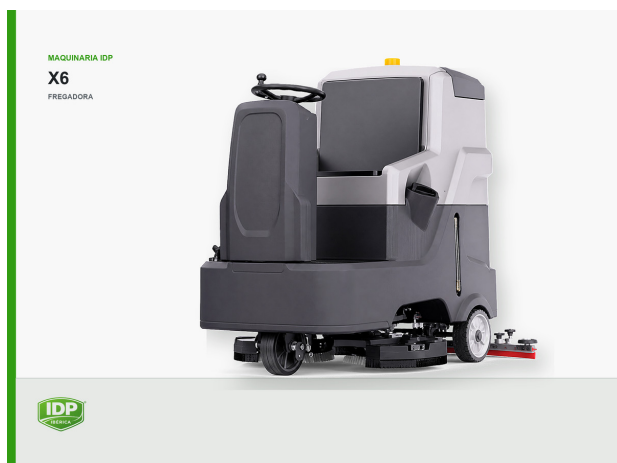

MAQUINARIA / X6

Fregadora de conductor sentado de doble disco IDP X6

Declara 770 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.800 m²/h; friega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA


5.097,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.800 m ² /h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 770 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Depósitos declarados de solución y recuperación: 90 L / 95 L.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	770 mm
Ancho de secado	1.000 mm
Rendimiento teórico	4.800 m ² /h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 13 in
Motor de cepillos	2 x 400 W
Motor de aspiración	600 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	90 L
Depósito de recuperación	95 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	300 kg
Dimensiones	1.370 x 800 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

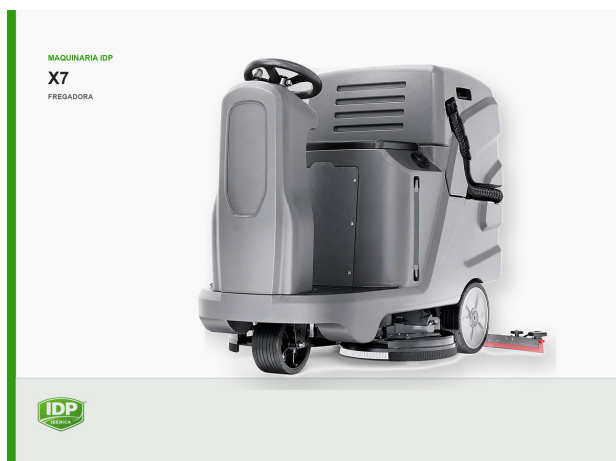

MAQUINARIA / X7

Fregadora de conductor sentado de doble disco IDP X7

Declara 660 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.600 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; friega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA


5.097,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.600 m ² /h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 660 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	660 mm
Ancho de secado	1.100 mm
Rendimiento teórico	4.600 m ² /h
Motor de cepillos	2 x 300 W
Motor de aspiración	500 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	16°
Depósito de solución	85 L
Depósito de recuperación	85 L
Nivel sonoro	68 dB
Peso	240 kg
Dimensiones	1.370 x 1.100 x 1.085 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

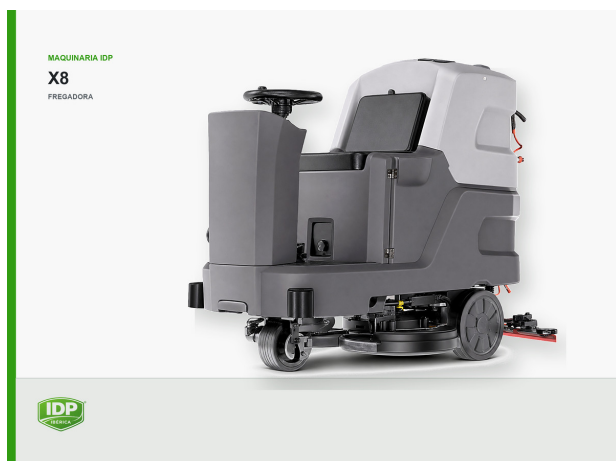

MAQUINARIA / X8

Fregadora de conductor sentado IDP X8

Declara 860 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.700 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA


7.650,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.700 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 860 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	860 mm
Ancho de secado	1.100 mm
Rendimiento teórico	7.700 m²/h
Motor de cepillos	2 x 550 W
Potencia de operación	800 W
Motor de aspiración	650 W
Alimentación	Batería 24 V / 200 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Pendiente máxima indicada	16°
Depósito de solución	150 L
Depósito de recuperación	160 L
Nivel sonoro	65 dB
Peso	225 kg
Dimensiones	1.480 x 1.100 x 1.330 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

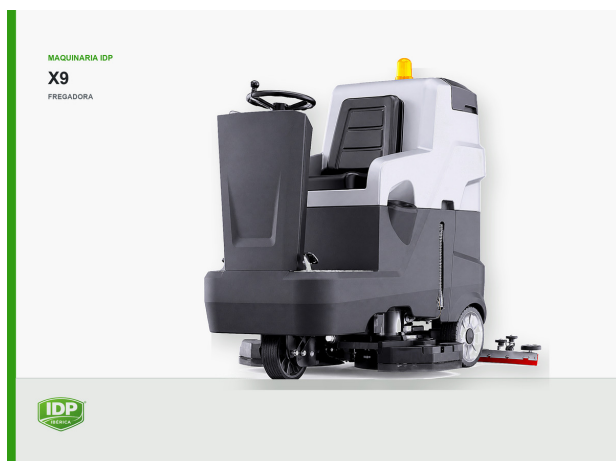

MAQUINARIA / X9

Fregadora de conductor sentado IDP X9

Declara 860 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.800 m²/h; friega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA


6.239,28 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.800 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 860 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Depósitos declarados de solución y recuperación: 175 L / 180 L.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	860 mm
Ancho de secado	1.200 mm
Rendimiento teórico	7.800 m²/h
Motor de cepillos	2 x 600 W
Motor de aspiración	600 W
Fuerza de aspiración	190 mbar
Alimentación	Batería 24 V / 200 Ah
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	175 L
Depósito de recuperación	180 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	400 kg
Dimensiones	1.600 x 1.100 x 1.420 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

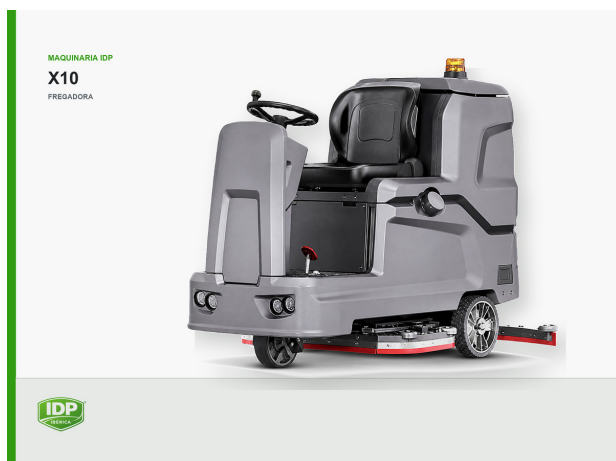

MAQUINARIA / X10

Fregadora de conductor sentado de gran capacidad IDP X10

Declara 1.000 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 9.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; frega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

12.297,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 9.000 m ² /h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.000 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	1.000 mm
Ancho de secado	1.350 mm
Rendimiento teórico	9.000 m ² /h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 19 in
Motor de cepillos	2 x 750 W
Motor de tracción	1.800 W
Motor de aspiración	2 x 500 W
Alimentación	Batería 48 V / 150 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Depósito de solución	240 L
Depósito de recuperación	260 L
Peso	420 kg
Dimensiones	1.850 x 1.350 x 1.500 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / X11

Fregadora de conductor sentado de alto rendimiento IDP X11

Declara 1.000 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 10.800 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; friega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

12.597,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 10.800 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.000 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	1.000 mm
Ancho de secado	1.350 mm
Rendimiento teórico	10.800 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 19 in
Motor de cepillos	2 x 550 W
Motor de tracción	1.800 W
Motor de aspiración	650 W
Alimentación	Batería 36 V / 200 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Depósito de solución	200 L
Depósito de recuperación	240 L
Peso	530 kg
Dimensiones	1.730 x 1.485 x 1.500 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
X12 Combo
FREGADORA



MAQUINARIA / X12 Combo

Fregadora-barredora de conductor sentado IDP X12 Combo

Declara 1.080 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 11.500 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; reúne varias fases de limpieza en una sola plataforma, según la configuración declarada.

PVP WEB SIN IVA

23.997,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 11.500 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 1.080 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.


03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	1.080 mm
Ancho de barrido	1.450 mm
Ancho de secado	1.350 mm
Rendimiento teórico	11.500 m²/h
Cepillos de fregado	3 x 600 W
Cepillos laterales	2 x 100 W
Motor de aspiración	2 x 600 W
Motor indicado	1.200 W
Potencia adicional indicada	3.000 W
Alimentación	Batería 72 V / 200 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Depósito de solución	280 L
Depósito de recuperación	330 L
Tolva de residuos	60 L
Configuración de cepillos indicada	4 cepillos de 12 in
Peso	1.320 kg
Dimensiones	2.800 x 1.460 x 1.320 mm

Aplicación orientativa: industria, logística y grandes instalaciones que necesitan integrar barrido, fregado y recuperación de agua. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

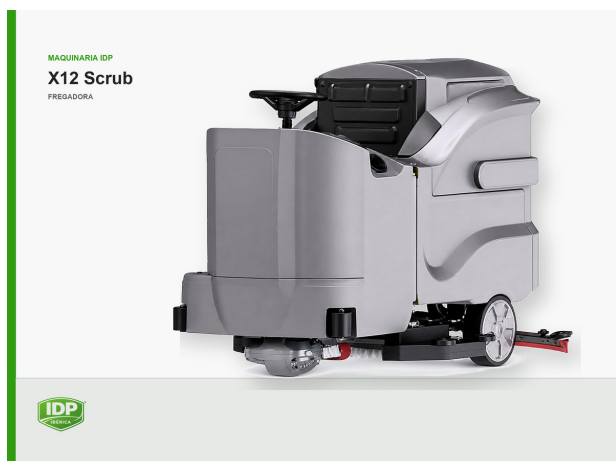

MAQUINARIA / X12 Scrub

Fregadora de conductor sentado IDP X12 Scrub

Declara 1.100 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 8.800 m²/h; friega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

16.197,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 8.800 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.100 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Depósitos declarados de solución y recuperación: 210 L / 230 L.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	1.100 mm
Ancho de secado	1.270 mm
Rendimiento teórico	8.800 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 19 in
Motor de cepillos	2 x 650 W
Motor de aspiración	2 x 500 W
Potencia de operación	650 W
Alimentación	Batería 36 V / 200 Ah
Pendiente máxima indicada	10°
Depósito de solución	210 L
Depósito de recuperación	230 L
Peso	604 kg
Dimensiones	1.850 x 1.270 x 1.470 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / M1

Barredora manual asistida IDP M1

Declara 1.000 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.000 m²/h, con una autonomía indicada de 4-5 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

2.337,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.000 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 4-5 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a pie para mantener control directo en giros, pasillos y encuentros.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.000 mm
Rendimiento teórico	4.000 m²/h
Cepillo principal	500 mm
Cepillos laterales	2 de 280 mm
Potencia de operación	300 W + 2 x 90 W
Alimentación	Batería 48 V / 20 Ah
Autonomía indicada	4-5 h
Tolva de residuos	45 L
Depósito de agua	40 L
Superficie filtrante	2 m²
Eficiencia de limpieza indicada	> 90 %
Peso	95 kg
Dimensiones	850 x 900 x 600 mm

Aplicación orientativa: almacenes, talleres, comercios y zonas de acceso donde la maniobrabilidad es prioritaria. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.



MAQUINARIA / M2

Barredora de conductor sentado IDP M2

Declara 1.200 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.200 m²/h, con una autonomía indicada de 2-3 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA


4.677,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.200 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.200 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 2-3 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.200 mm
Rendimiento teórico	7.200 m²/h
Cepillo principal	500 mm
Cepillos laterales	500 mm de diámetro
Potencia de operación	800 W
Motor de aspiración	250 W
Alimentación	Batería 48 V / 52 Ah
Autonomía indicada	2-3 h
Pendiente máxima indicada	25°
Tolva de residuos	90 L
Depósito de agua	60 L
Peso	310 kg
Dimensiones	1.400 x 1.200 x 1.350 mm

Aplicación orientativa: naves, almacenes, aparcamientos y centros de trabajo con recorridos amplios. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

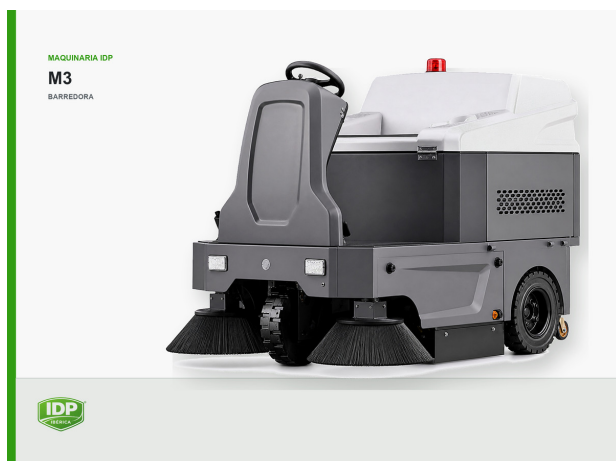

MAQUINARIA / M3

Barredora de conductor sentado IDP M3

Declara 1.400 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA


6.297,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.400 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.400 mm
Rendimiento teórico	7.000 m²/h
Cepillo principal	700 mm
Motor de cepillos laterales	2 x 60 W
Potencia de operación	1.200 W
Alimentación	Batería 48 V / 150 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad de trabajo	0-5 km/h
Pendiente máxima indicada	30°
Tolva de residuos	170 L
Depósito de agua	180 L
Peso	500 kg
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: naves, almacenes, aparcamientos y centros de trabajo con recorridos amplios. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

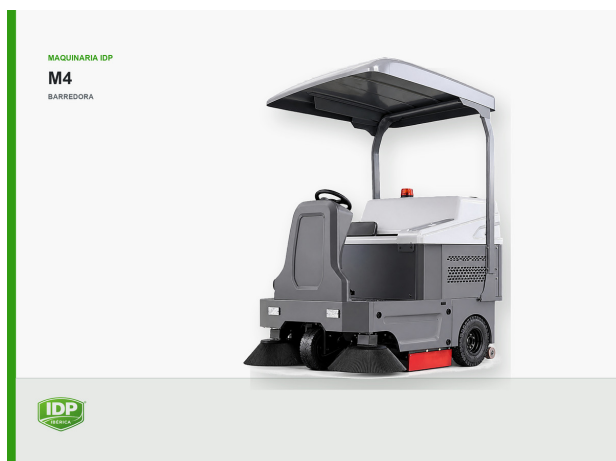

MAQUINARIA / M4

Barredora aspirante de conductor sentado IDP M4

Declara 1.400 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

6.897,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.000 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.400 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.400 mm
Rendimiento teórico	7.000 m²/h
Cepillo principal	700 mm
Motor de cepillos laterales	2 x 60 W
Potencia de operación	1.200 W
Alimentación	Batería 48 V / 150 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad de trabajo	0-5 km/h
Pendiente máxima indicada	30°
Tolva de residuos	170 L
Depósito de agua	180 L
Peso	500 kg
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: naves, almacenes, aparcamientos y centros de trabajo con recorridos amplios. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
M5
BARREDORA



MAQUINARIA / M5

Barredora aspirante de conductor sentado IDP M5

Declara 1.400 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 7.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

6.657,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 7.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 1.400 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.400 mm
Rendimiento teórico	7.000 m²/h
Cepillo principal	700 mm
Motor de cepillos laterales	2 x 60 W
Potencia de operación	1.200 W
Alimentación	Batería 48 V / 150 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad de trabajo	0-5 km/h
Pendiente máxima indicada	30°
Tolva de residuos	170 L
Depósito de agua	180 L
Peso	500 kg
Dimensiones	1.660 x 1.200 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: naves, almacenes, aparcamientos y centros de trabajo con recorridos amplios. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
M6
BARREDORA



MAQUINARIA / M6

Barredora cabinada de conductor sentado IDP M6

Declara 2.000 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 16.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

10.797,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 16.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 2.000 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	2.000 mm
Rendimiento teórico	16.000 m²/h
Cepillo principal	700 mm
Potencia de operación	1.000 W
Alimentación	Batería 48 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad máxima	22 km/h
Pendiente máxima indicada	35°
Tolva de residuos	200 L
Depósito de agua	150 L
Peso	700 kg
Dimensiones	1.900 x 2.000 x 1.850 mm

Aplicación orientativa: grandes recintos industriales, plataformas logísticas, aparcamientos y superficies exteriores compatibles con sus dimensiones. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
M7
BARREDORA



MAQUINARIA / M7

Barredora cabinada de conductor sentado IDP M7

Declara 2.100 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 16.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

10.797,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 16.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 2.100 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.


03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	2.100 mm
Rendimiento teórico	16.000 m²/h
Cepillo principal	600 mm
Potencia de operación	1.000 W
Alimentación	Batería 48 V / 100 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad máxima	8 km/h
Pendiente máxima indicada	35°
Tolva de residuos	200 L
Depósito de agua	200 L
Peso	720 kg
Dimensiones	2.210 x 2.100 x 2.380 mm

Aplicación orientativa: grandes recintos industriales, plataformas logísticas, aparcamientos y superficies exteriores compatibles con sus dimensiones. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

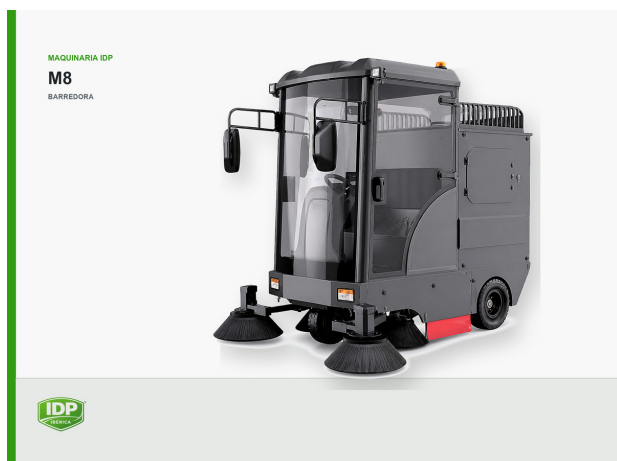

MAQUINARIA / M8

Barredora aspirante cabinada IDP M8

Declara 2.300 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 13.800 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA


14.697,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 13.800 m ² /h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 2.300 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	2.300 mm
Rendimiento teórico	13.800 m ² /h
Cepillo principal	600 mm
Potencia de operación	1.000 W
Alimentación	Batería 48 V / 150 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad máxima	8 km/h
Pendiente máxima indicada	35°
Tolva de residuos	260 L
Depósito de agua	200 L
Peso	1.050 kg
Dimensiones	2.600 x 2.300 x 2.100 mm

Aplicación orientativa: grandes recintos industriales, plataformas logísticas, aparcamientos y superficies exteriores compatibles con sus dimensiones. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

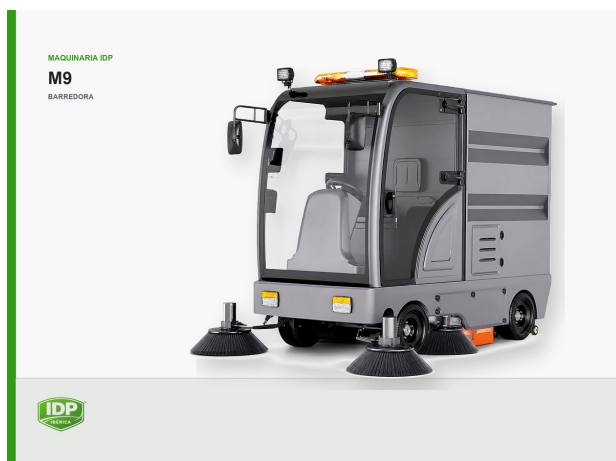

MAQUINARIA / M9

Barredora aspirante cabinada de gran capacidad IDP M9

Declara 1.500-2.300 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 17.500 m²/h, con una autonomía indicada de 5-6 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

17.097,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 17.500 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 1.500-2.300 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Autonomía indicada de 5-6 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	1.500-2.300 mm
Rendimiento teórico	17.500 m²/h
Cepillo principal	600 mm
Potencia de operación indicada	1.100 W + 4 x 150 W + 4 x 200 W + 4 x 500 W
Alimentación	Batería 48 V / 200 Ah
Autonomía indicada	5-6 h
Velocidad máxima	8 km/h
Pendiente máxima indicada	35°
Tolva de residuos	300 L
Depósito de agua	240 L
Peso	1.100 kg
Dimensiones	3.200 x 2.300 x 2.160 mm

Aplicación orientativa: grandes recintos industriales, plataformas logísticas, aparcamientos y superficies exteriores compatibles con sus dimensiones. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

MAQUINARIA IDP
M10
BARREDORA



MAQUINARIA / M10

Barredora cabinada de muy alto rendimiento IDP M10

Declara 2.500 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 25.000 m²/h, con una autonomía indicada de 3-4 h; combina cepillo principal y cepillos laterales para conducir el residuo hacia la tolva.

PVP WEB SIN IVA

18.597,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 25.000 m²/h para comparar cobertura por turno.

02 Ancho de trabajo de 2.500 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.

03 Autonomía indicada de 3-4 h; debe contrastarse con el turno y la estrategia de carga.

04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de barrido	2.500 mm
Rendimiento teórico	25.000 m²/h
Cepillo principal	800 mm
Potencia de operación indicada	800 W + 4 x 100 W + 2 x 100 W + 2 x 500 W
Alimentación	Batería 48 V / 200 Ah
Autonomía indicada	3-4 h
Velocidad máxima	10 km/h
Pendiente máxima indicada	35°
Tolva de residuos	2 x 300 L
Depósito de agua	240 L
Peso	1.150 kg
Dimensiones	3.500 x 2.500 x 2.200 mm

Aplicación orientativa: grandes recintos industriales, plataformas logísticas, aparcamientos y superficies exteriores compatibles con sus dimensiones. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.

Cómo elegir la máquina adecuada

La elección de una fregadora o barredora debe partir de la superficie útil, el tipo de pavimento, la suciedad, la anchura de los pasos, los radios de giro y el tiempo disponible por turno.

En fregado conviene comparar el ancho de trabajo y secado, el rendimiento teórico, la capacidad de los depósitos, la maniobrabilidad y la autonomía declarada. En barrido también son decisivos la tolva, la filtración, el tipo de residuo y la capacidad para controlar el polvo.

Precio y asesoramiento

Todos los precios publicados son PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado. El equipo técnico de IDP puede dimensionar la máquina según el pavimento, la superficie, la frecuencia de limpieza y las condiciones reales de trabajo.

Rendimiento

Los valores en m²/h son rendimientos teóricos. La productividad real puede variar según el estado del pavimento, la suciedad, los cepillos o pads, el detergente, los giros, las paradas de llenado y vaciado y la experiencia del operador.



SELECCION TECNICA IDP

De la necesidad a una propuesta bien definida

La compra empieza por el trabajo real: superficie, suciedad, recorrido, tiempos disponibles y condiciones de operacion. Estos cuatro pasos permiten comparar configuraciones con criterio.

01 Medir el trabajo

Metros utiles, frecuencia, ancho de pasos, giros, rampas, obstaculos y distancia entre llenado, vaciado y carga.

02 Definir la suciedad

Polvo y residuo suelto, suciedad adherida, aceites, marcas, humedad y nivel de acabado esperado.

03 Elegir la operacion

Acompanante, autopropulsada, conductor sentado, barredora o configuracion combinada segun el recorrido real.

04 Cerrar la configuracion

Bateria, cargador, cepillos, labios, accesorios, transporte, puesta en marcha, garantia y mantenimiento.

Presenta el proyecto y prepara una seleccion comparada con IDP.

idpproductos.com | idpproductos@outlook.com | +34 671 143 057



FICHA DE VISITA COMERCIAL

Datos para preparar la propuesta

Completar durante la visita y adjuntar fotografías, planos o mediciones cuando proceda.

EMPRESA / CONTACTO

TELEFONO / EMAIL

UBICACION DE LA INSTALACION

SUPERFICIE UTIL Y FRECUENCIA DE LIMPIEZA

TIPO Y ESTADO DEL PAVIMENTO

SUCIEDAD PRINCIPAL / NIVEL DE ACABADO ESPERADO

ANCHO MINIMO DE PASO / RAMPAS / OBSTACULOS

PUNTO DE CARGA / HORAS DISPONIBLES POR TURNO

CONFIGURACION A VALORAR

☐ Acompañante

☐ Autopropulsada

☐ Conductor sentado

☐ Barredora

☐ Combinada

☐ Pendiente de estudio

OBSERVACIONES / ACCESORIOS / ENTREGA



MAQUINARIA PROFESIONAL DE LIMPIEZA

Selección técnica para trabajar mejor

Fregadoras, barredoras y configuraciones combinadas para empresas, industria, logística, retail, parkings y servicios profesionales.

idpproductos.com

idpproductos@outlook.com

+34 671 143 057