

IDP Floor EP 20 OS8

Sistema técnico para pavimento continuo epoxi - EP 20 OS8

DESCRIPCIÓN


Sistema bicomponente 100% sólidos a base de resinas epoxy de alta resistencia mecánica y química, pigmentado, con acabado antideslizante, para la protección de pavimentos de hormigón.

APLICACIONES TÍPICAS

Floor EP 20 OS8 es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos de parkings en locales industriales, comerciales y residenciales.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Humedad y regularización del soporte
- Resistencia química o inmersión

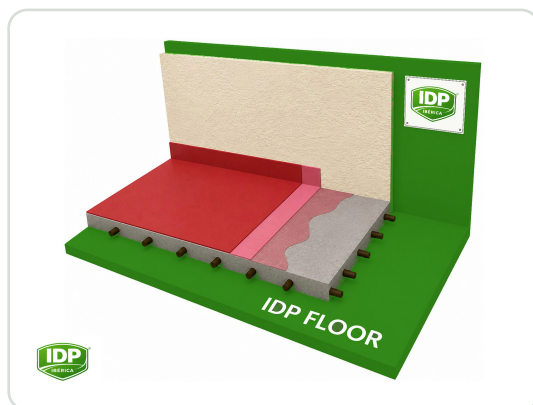

CONSUMO DEL SISTEMA

5,96 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Quartz 03-08 Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.25 kg/m²
Imprimación	IDP Quartz 03-08 Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,5 kg/m²
Capa Intermedia	IDP MasterCoat 100 Resina epoxi bicomponente para autonivelantes y sellados multicapa FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,67 - 1.2 kg/m²
Capa Intermedia	IDP Quartz 03-08 Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.45 - 0.8 kg/m²
Capa Intermedia	IDP Quartz 03-08 Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos FICHA TÉCNICA VINCULADA	3 kg/m²
Sellado Del Sistema	IDP MasterCoat 100 Resina epoxi bicomponente para autonivelantes y sellados multicapa FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.6 - 0.7 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Quartz 03-08**

Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP MasterCoat 100**

Resina epoxi bicomponente para autonivelantes y sellados multicapa

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor EP 20 OS8 · Epoxi antideslizante para parkings

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de epoxi antideslizante para parkings mediante el sistema IDP Floor EP 20 OS8, sistema técnico para pavimento continuo epoxi - ep 20 os8, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: Floor EP 20 OS8 es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos de parkings en locales industriales, comerciales y residenciales.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Quartz 03-08, árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,25 kg/m².
- 2 Imprimación: aplicación de IDP Quartz 03-08, árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,5 kg/m².
- 3 Capa Intermedia: aplicación de IDP MasterCoat 100, resina epoxi bicomponente para autonivelantes y sellados multicapa, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,67 - 1.2 kg/m².
- 4 Capa Intermedia: aplicación de IDP Quartz 03-08, árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.45 - 0.8 kg/m².
- 5 Capa Intermedia: aplicación de IDP Quartz 03-08, árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 3 kg/m².
- 6 Sellado Del Sistema: aplicación de IDP MasterCoat 100, resina epoxi bicomponente para autonivelantes y sellados multicapa, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.6 - 0.7 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

5,96 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.