

IDP FLOOR

EP 30 AB

Sistema constructivo IDP

IDP Floor EP 30 AB

Sistema técnico para pavimento continuo epoxi - EP 30 AB

DESCRIPCIÓN


Sistema autonivelante bicomponente 100% sólidos a base de resinas epoxy, pigmentado, con acabado alifático, estable la luz y los rayos UV y liso, para la protección de superficies y pavimentos de hormigón que requieran actividad antibacteriana y anti-hongo según las Normas ISO 22196 e ISO 846.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor EP 30 AB es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales tipo salas blancas, quirófanos, etc.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Antideslizamiento e higiene
- Tráfico ligero o medio

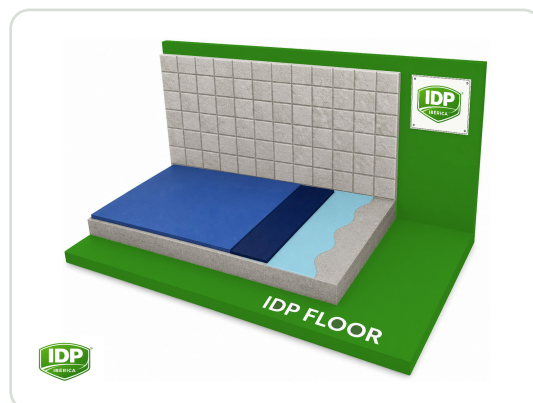

CONSUMO DEL SISTEMA

4 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,5 kg/m²
Capa Intermedia	IDP PurLevel Resina autonivelante de poliuretano FICHA TÉCNICA VINCULADA	3 kg/m²
Capa De Sellado	IDP PurLevel Resina autonivelante de poliuretano FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,5 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

VER PRODUCTO**ABRIR FICHA TÉCNICA PDF****2****IDP PurLevel**

Resina autonivelante de poliuretano

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

VER PRODUCTO**ABRIR FICHA TÉCNICA PDF**

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor EP 30 AB · Autonivelante epoxi antibacteriano y antifúngico

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de autonivelante epoxi antibacteriano y antifúngico mediante el sistema IDP Floor EP 30 AB, sistema técnico para pavimento continuo epoxi - ep 30 ab, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor EP 30 AB es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales tipo salas blancas, quirófanos, etc.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,5 kg/m².
- 2 Capa Intermedia: aplicación de IDP PurLevel, resina autonivelante de poliuretano, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 3 kg/m².
- 3 Capa De Sellado: aplicación de IDP PurLevel, resina autonivelante de poliuretano, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,5 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

4 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.