

IDP FLOOR EP 30 DECO MÁRMOL

Sistema constructivo IDP

IDP Floor EP 30 Deco Mármol

Sistema técnico para pavimento continuo epoxi para acabado decorativo - EP 30 Deco Mármol

DESCRIPCIÓN


Sistema bi-componente 100% sólidos a base de resinas epoxy, pigmentado con efectos mármol para la protección de superficies y pavimentos de hormigón.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor EP 30 DECO es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales comerciales, garajes, tiendas, oficinas.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Acabado decorativo
- Tráfico ligero o medio

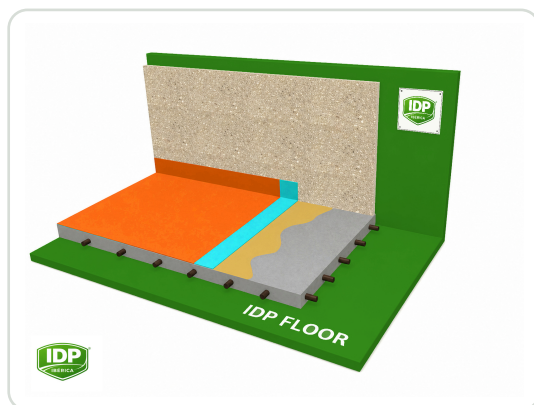

CONSUMO DEL SISTEMA

2,33 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,3-0,4 kg/m ²
Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,7-0,8 kg/m ²
Capa Intermedia	IDP Pavistone Epoxy UV Ligante transparente para acabados epoxi decorativos efecto mármol FICHA TÉCNICA VINCULADA	1-1,2 kg/m ²
Capa De Sellado	IDP Impertrans ECO Acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,1-0,15 kg/m ²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Pavistone Epoxy UV**

Ligante transparente para acabados epoxi decorativos efecto mármol

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP Impertrans ECO**

Acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**4****IDP Deco Pigment**

Pigmento decorativo para resinas epoxi

AUXILIAR VERIFICADO

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor EP 30 Deco Mármol · Epoxi decorativo efecto mármol

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de epoxi decorativo efecto mármol mediante el sistema IDP Floor EP 30 Deco Mármol, sistema técnico para pavimento continuo epoxi para acabado decorativo - ep 30 deco mármol, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor EP 30 DECO es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales comerciales, garajes, tiendas, oficinas.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,3-0,4 kg/m².
- 2 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,7-0,8 kg/m².
- 3 Capa Intermedia: aplicación de IDP Pavistone Epoxy UV, ligante transparente para acabados epoxi decorativos efecto mármol, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1-1,2 kg/m².
- 4 Capa De Sellado: aplicación de IDP Impertrans ECO, acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 0,1-0,15 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

2,33 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.