

IDP Floor PAS 20

Sistema técnico para pavimento continuo poliaspártico - PAS 20

DESCRIPCIÓN


Sistema bicomponente poliaspártico pigmentado, alifático, sin disolventes de acabado antideslizante. A diferencia de los sistemas clásicos, tiene un tiempo de gelificación y curado lo suficientemente largo como para permitir la mezcla y aplicación manual manteniendo un tiempo de secado mucho más corto que los sistemas de poliuretano de dos componentes.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor PAS 20 es una elección ideal para el revestimiento de suelos, zonas húmedas, zonas de acceso, o rampas gracias a su rápido curado.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Puesta en servicio rápida
- Tráfico ligero o medio

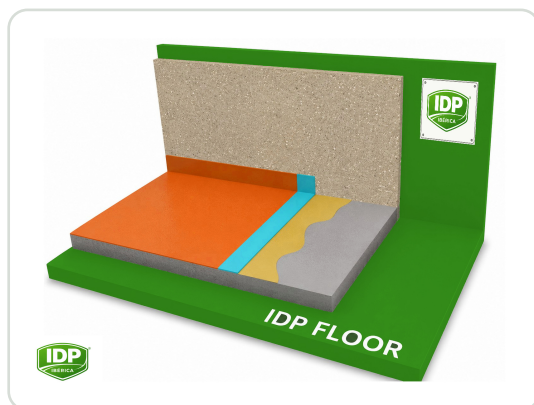

CONSUMO DEL SISTEMA

6,15 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5 kg/m²
Imprimación	IDP de disolvente Espolvoreo de agregados (0.3-0.8 mm). <i>Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo</i>	0,25 kg/m²
Imprimación	IDP Quartz 03-08 Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5-0.7 kg/m²
Membrana	IDP Aspartic 100 LV Recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual FICHA TÉCNICA VINCULADA · DOCUMENTO CONTROLADO	1.20 kg/m²
Acabado	IDP Quartz 03-08 Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos FICHA TÉCNICA VINCULADA	3 kg/m²
Acabado	IDP Aspartic 100 LV Recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual FICHA TÉCNICA VINCULADA · DOCUMENTO CONTROLADO	0.5-0.7 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Quartz 03-08**

Árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP Aspartic 100 LV**

Recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual

CAPA DEL SISTEMA

Documento controlado · fuente exacta pendiente

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 3 productos con ficha vinculada; 0 materiales de obra sin ficha IDP; 1 referencias pendientes de equivalencia exacta.

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor PAS 20 · Poliaspártico sin disolventes antideslizante

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliaspártico sin disolventes antideslizante mediante el sistema IDP Floor PAS 20, sistema técnico para pavimento continuo poliaspártico - pas 20, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor PAS 20 es una elección ideal para el revestimiento de suelos, zonas húmedas, zonas de acceso, o rampas gracias a su rápido curado.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².
- 2 Imprimación: aplicación de componente de imprimación pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,25 kg/m².
- 3 Imprimación: aplicación de IDP Quartz 03-08, árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5-0.7 kg/m².
- 4 Membrana: aplicación de IDP Aspartic 100 LV, recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1.20 kg/m².
- 5 Acabado: aplicación de IDP Quartz 03-08, árido de cuarzo lavado y seco para sistemas de pavimentos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 3 kg/m².
- 6 Acabado: aplicación de IDP Aspartic 100 LV, recubrimiento poliaspártico de baja viscosidad para aplicación manual, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5–0.7 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

6,15 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.