

IDP FLOOR PU 20 DECO

Sistema constructivo IDP

IDP Floor PU 20 Deco

Sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para acabado decorativo - PU 20 Deco

DESCRIPCIÓN


Sistema bicomponente 100% sólidos a base de resinas de poliuretano, pigmentado con acabado alifático y rugoso, para la protección de superficies y pavimentos de hormigón.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Floor PU 20 DECO es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales industriales, almacenes, talleres, que soliciten un acabado rugoso y con mayor tolerancia a movimientos y fisuras que los sistemas epoxi convencionales.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Acabado decorativo
- Tráfico ligero o medio

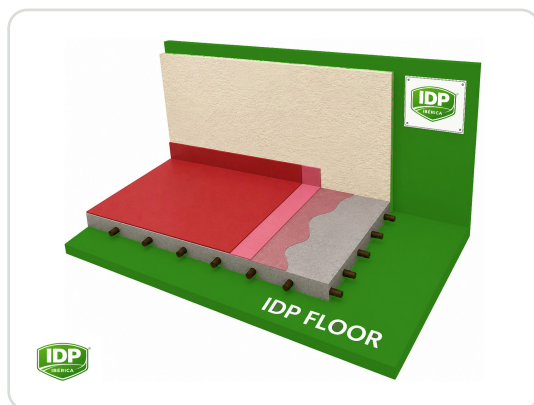

CONSUMO DEL SISTEMA

1,68 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5 kg/m ²
Recubrimiento Superficial	IDP PurLevel Resina autonivelante de poliuretano FICHA TÉCNICA VINCULADA	1 kg/m ²
Sellado Del Sistema	IDP Impertrans ECO Acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,15-0,2 kg/m ²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP PurLevel**

Resina autonivelante de poliuretano

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP Impertrans ECO**

Acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Floor PU 20 Deco · Poliuretano decorativo alifático rugoso

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción basada en la secuencia y consumos documentados del sistema.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliuretano decorativo alifático rugoso mediante el sistema IDP Floor PU 20 Deco, sistema técnico para pavimento continuo de poliuretano para acabado decorativo - pu 20 deco, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Floor PU 20 DECO es una opción ideal para el recubrimiento de pavimentos en locales industriales, almacenes, talleres, que soliciten un acabado rugoso y con mayor tolerancia a movimientos y fisuras que los sistemas epoxi convencionales.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².
- 2 Recubrimiento Superficial: aplicación de IDP PurLevel, resina autonivelante de poliuretano, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1 kg/m².
- 3 Sellado Del Sistema: aplicación de IDP Impertrans ECO, acabado alifático bicomponente de poliuretano en base agua, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 0,15-0,2 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

1,68 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.