

# IDP PROOF PUA H STADIUM

Sistema constructivo IDP

## IDP Proof PUA H Stadium

Sistema técnico de impermeabilización de poliurea - PUA H Stadium

### DESCRIPCIÓN


Sistema bicomponente de aplicación en caliente a base de resinas de poliurea 100 % aromáticas sin disolventes, con alta capacidad de puenteo de fisuras y sellado alifático, que aporta estabilidad de color y alta resistencia al desgaste.

### APLICACIONES TÍPICAS

Impermeabilización de gradas en estadios, campos deportivos, plazas de toros y otras superficies sometidas a elevado tráfico peatonal.

### VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Impermeabilización continua
- Puesta en servicio rápida

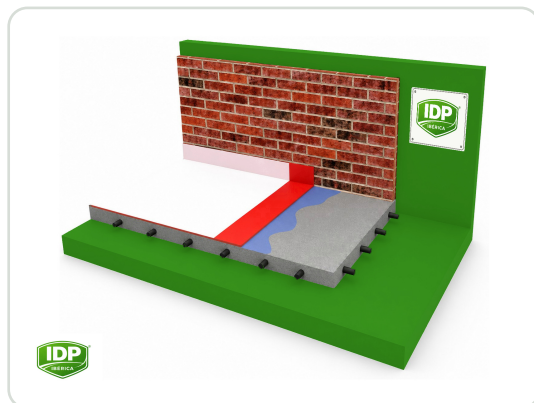

**CONSUMO DEL SISTEMA**  
2,7 kg/m<sup>2</sup> total orientativo

## PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

|                     |                                                                                                                        |                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Imprimación         | <b>IDP Epoxy 100</b><br>Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos<br><b>FICHA TÉCNICA VINCULADA</b> | 0.3-0.5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Membrana Proyectada | <b>IDP Poliurea H-Flex</b><br>Membrana de poliurea flexible proyectada en caliente<br><b>FICHA TÉCNICA VINCULADA</b>   | 2 kg/m <sup>2</sup>         |
| Acabado             | <b>IDP Pigmentado</b><br>Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo                          | 0.25-0.35 kg/m <sup>2</sup> |

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

## PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

**1****IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

**CAPA DEL SISTEMA**

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Poliurea H-Flex**

Membrana de poliurea flexible proyectada en caliente

**CAPA DEL SISTEMA**

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 2 productos con ficha vinculada; 0 materiales de obra sin ficha IDP; 1 referencias pendientes de equivalencia exacta.

## PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Proof PUA H Stadium · Poliurea proyectada para gradas de alto tránsito

### ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

### OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliurea proyectada para gradas de alto tránsito mediante el sistema IDP Proof PUA H Stadium, sistema técnico de impermeabilización de poliurea - pua h stadium, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: Impermeabilización de gradas en estadios, campos deportivos, plazas de toros y otras superficies sometidas a elevado tráfico peatonal.

### SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

### EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.3-0.5 kg/m<sup>2</sup>.
- 2 Membrana Proyectada: aplicación de IDP Poliurea H-Flex, membrana de poliurea flexible proyectada en caliente, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2 kg/m<sup>2</sup>.
- 3 Acabado: aplicación de componente de acabado pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.25-0.35 kg/m<sup>2</sup>.

### CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

2,7 kg/m<sup>2</sup> total orientativo

### PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

### CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.