

IDP PROOF PUA HYPERSEAL STRAT

Sistema constructivo IDP

IDP Proof PUA Hyperseal Strat

Sistema técnico de impermeabilización de poliurea - PUA Hyperseal Strat

DESCRIPCIÓN


Sistema que combina la impermeabilización con el aislamiento térmico y acústico con paneles PIR. Acepta tránsito peatonal intermedio.

APLICACIONES TÍPICAS

Cubiertas de naves industriales, centros comerciales, estadios, plazas de toros y mercados.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Impermeabilización continua
- Puesta en servicio rápida

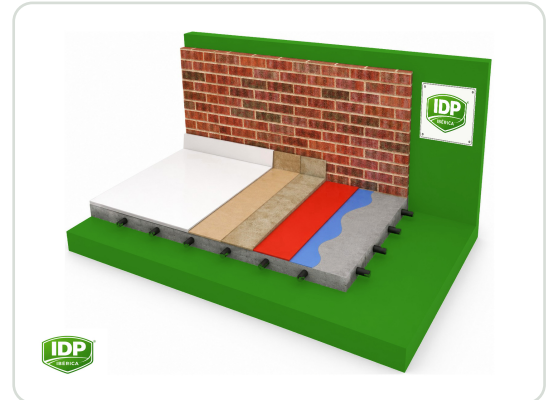

CONSUMO DEL SISTEMA

2,25 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Membrana

IDP Polyurea H Supreme

2 kg/m²

Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo

Acabado

IDP Pigmentado

0,25 kg/m²

Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Poliurea H-Flex**

Membrana de poliurea flexible proyectada en caliente

AUXILIAR VERIFICADO

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 1 productos con ficha vinculada; 0 materiales de obra sin ficha IDP; 2 referencias pendientes de equivalencia exacta.