

IDP Proof PUA M Park

Sistema técnico de impermeabilización de poliurea para aparcamiento y tráfico rodado - PUA M Park

DESCRIPCIÓN


Sistema a base de resinas de polyurea aromática bicomponente en base disolvente, con capa de rodadura base poliuretano bicomponente y sellado con una capa final de poliuretano alifático monocomponente en base disolvente.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDPProof PUA M PARK es una opción ideal para la impermeabilización de cubiertas parking con tráfico vehicular ligero.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Flexibilidad y puenteo de fisuras
- Impermeabilización continua

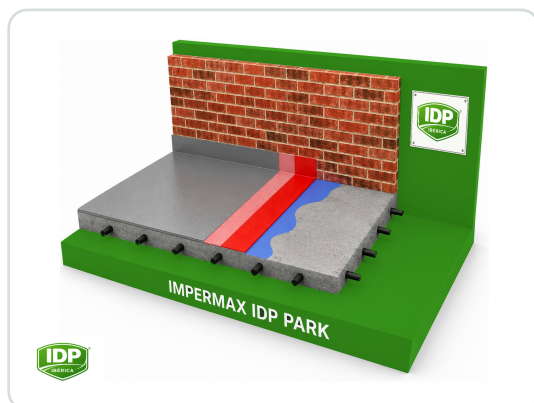

CONSUMO DEL SISTEMA

7,15 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Epoxy 100 Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5 kg/m²
Membrana Base	IDP Poliurea Cold Membrana de poliurea bicomponente de aplicación en frío para impermeabilización FICHA TÉCNICA VINCULADA	2 kg/m²
Membrana Base	IDP Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual FICHA TÉCNICA VINCULADA	2 kg/m²
Membrana Base	IDP Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual FICHA TÉCNICA VINCULADA	150 g/m²
Capa De Rodadura	IDP Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual FICHA TÉCNICA VINCULADA	1 kg/m²
Capa De Rodadura	Colodur Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	1 kg/m²
Acabado	Colodur Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	0.5 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Epoxy 100**

Imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Poliurea Cold**

Membrana de poliurea bicomponente de aplicación en frío para impermeabilización

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual**

Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 3 productos con ficha vinculada; 0 materiales de obra sin ficha IDP; 2 referencias pendientes de equivalencia exacta.

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Proof PUA M Park · Poliurea al disolvente para tráfico rodado

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliurea al disolvente para tráfico rodado mediante el sistema IDP Proof PUA M Park, sistema técnico de impermeabilización de poliurea para aparcamiento y tráfico rodado - pua m park, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDPProof PUA M PARK es una opción ideal para la impermeabilización de cubiertas parking con tráfico vehicular ligero.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Epoxy 100, imprimación epoxi universal bicomponente para soportes secos, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 0.5 kg/m².
- 2 Membrana Base: aplicación de IDP Poliurea Cold, membrana de poliurea bicomponente de aplicación en frío para impermeabilización, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2 kg/m².
- 3 Membrana Base: aplicación de IDP Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual, membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2 kg/m².
- 4 Membrana Base: aplicación de IDP Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual, membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 150 g/m².
- 5 Capa De Rodadura: aplicación de IDP Membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual, membrana líquida de poliuretano bicomponente de aplicación manual, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 1 kg/m².
- 6 Capa De Rodadura: aplicación de componente de capa de rodadura pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 1 kg/m².
- 7 Acabado: aplicación de componente de acabado pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

7,15 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.