

IDP PROOF PUA M PLUS

Sistema constructivo IDP

IDP Proof PUA M Plus

Sistema técnico de impermeabilización de poliurea - PUA M Plus

DESCRIPCIÓN


Sistema basado en resinas de poliurea aromática de dos componentes con base de disolvente, sellado con una capa de acabado de poliuretano alifático de un solo componente con base de disolvente.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Proof PUA M PLUS es una opción ideal para la impermeabilización de cubiertas con o sin tránsito peatonal.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Flexibilidad y puenteo de fisuras
- Impermeabilización continua

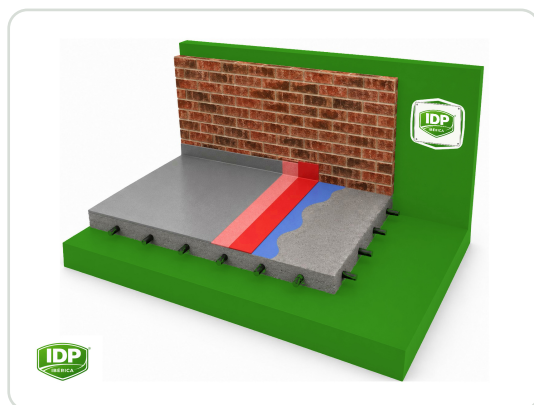

CONSUMO DEL SISTEMA
3,2 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Hyperprime H Imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.3-0.5 kg/m ²
Imprimación	IDP Hyperprime H Imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización FICHA TÉCNICA VINCULADA	0,35-0,5 kg/m ²
Membrana	IDP Poliurea Cold Membrana de poliurea bicomponente de aplicación en frío para impermeabilización FICHA TÉCNICA VINCULADA	2 kg/m ²
Acabado	Colodur Pigmentado / Impertrans Pigmentado Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	0.25-0.5 kg/m ²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Hyperprime H**

Imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Poliurea Cold**

Membrana de poliurea bicomponente de aplicación en frío para impermeabilización

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP Porline PU 1000TC**

Acabado de poliuretano alifático monocomponente de altas prestaciones

AUXILIAR VERIFICADO

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 3 productos con ficha vinculada; 0 materiales de obra sin ficha IDP; 1 referencias pendientes de equivalencia exacta.

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Proof PUA M Plus · Poliurea al disolvente con acabado alifático

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de poliurea al disolvente con acabado alifático mediante el sistema IDP Proof PUA M Plus, sistema técnico de impermeabilización de poliurea - pua m plus, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Proof PUA M PLUS es una opción ideal para la impermeabilización de cubiertas con o sin tránsito peatonal.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Hyperprime H, imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.3-0.5 kg/m².
- 2 Imprimación: aplicación de IDP Hyperprime H, imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0,35-0,5 kg/m².
- 3 Membrana: aplicación de IDP Poliurea Cold, membrana de poliurea bicomponente de aplicación en frío para impermeabilización, según la ficha técnica vigente, en 2 manos, con consumo 2 kg/m².
- 4 Acabado: aplicación de componente de acabado pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.25-0.5 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

3,2 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.