


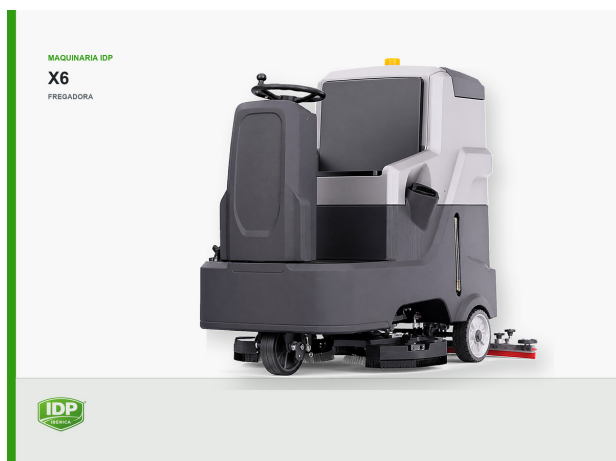

MAQUINARIA / X6

Fregadora de conductor sentado de doble disco IDP X6

Declara 770 mm de ancho de trabajo y un rendimiento teórico de 4.800 m²/h; friega y recupera el agua con puesto de conducción a bordo.

PVP WEB SIN IVA

5.097,00 EUR

01 Rendimiento teórico declarado de 4.800 m²/h para comparar cobertura por turno.	02 Ancho de trabajo de 770 mm, dato clave para pasos, giros y productividad.
03 Depósitos declarados de solución y recuperación: 90 L / 95 L.	04 Conducción a bordo orientada a recorridos extensos y ciclos de trabajo continuados.

Ficha técnica

Dato	Valor
Ancho de fregado	770 mm
Ancho de secado	1.000 mm
Rendimiento teórico	4.800 m²/h
Número y diámetro de cepillos	2 discos de 13 in
Motor de cepillos	2 x 400 W
Motor de aspiración	600 W
Alimentación	Batería 24 V / 100 Ah
Pendiente máxima indicada	20°
Depósito de solución	90 L
Depósito de recuperación	95 L
Nivel sonoro	60 dB
Peso	300 kg
Dimensiones	1.370 x 800 x 1.300 mm

Aplicación orientativa: industria, logística, grandes superficies, aparcamientos y empresas de servicios con recorridos extensos. El rendimiento real depende del pavimento, la suciedad, los accesorios, el detergente, los giros, los llenados y el operador. PVP sin IVA; el IVA se calcula y añade por separado.