

IDP PROOF PU DECO PAVISTONE

Sistema constructivo IDP

IDP Proof PU Deco Pavistone

Sistema técnico de impermeabilización de poliuretano para acabado decorativo - PU Deco Pavistone

DESCRIPCIÓN


Sistema de impermeabilización a base de resinas de poliuretano aromático monocomponente en base disolvente, sellado con sistema drenante de la mezcla de poliuretano alifático transparente con agregados de mármol triturado.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema IDP Proof PU DECO PAVISTONE es una opción ideal para la impermeabilización de cubierta, balcones y terrazas donde se requiera un acabado estético decorativo.

VENTAJAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Secuencia de capas y consumos documentada.
- Productos IDP enlazados a su ficha técnica vigente.
- Acabado decorativo
- Impermeabilización continua

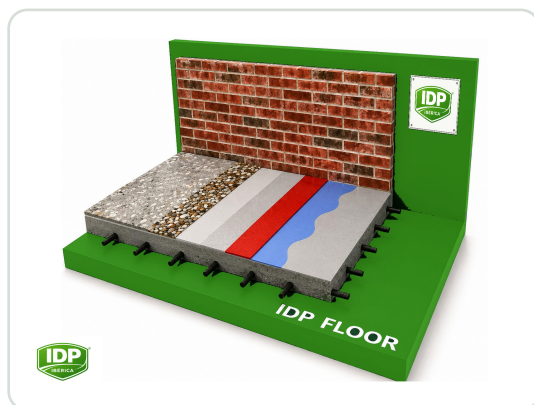

CONSUMO DEL SISTEMA

20,89 kg/m² total orientativo

PASOS DEL SISTEMA

BASE: soporte resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación y la humedad admisible deben ajustarse a las fichas técnicas vigentes y a la prescripción de obra.

Imprimación	IDP Hyperprime H Imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.5 kg/m²
Capa Base	IDP Hyperseal Membrana líquida de poliuretano monocomponente para impermeabilización FICHA TÉCNICA VINCULADA	2 kg/m²
Puente De Union	IDP TP Flex Imprimación flexible para sistemas de poliuretano FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.3 kg/m²
Pavistone	Pavistone. Referencia pendiente de equivalencia exacta; sin enlace especulativo	0.92 kg/m²
Sellado	Piedra de mármol triturado Material de obra sin ficha técnica IDP	17 kg/m²
Sellado	IDP Porline PU 1000TC Acabado de poliuretano alifático monocomponente de altas prestaciones FICHA TÉCNICA VINCULADA	0.15 - 0.2 kg/m²

Los consumos son orientativos y deben validarse según soporte, absorción, rugosidad, temperatura, ventilación, método de aplicación y condiciones reales de obra. Consulte siempre la ficha técnica vinculada de cada producto.

PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS VINCULADAS

Nombre comercial, denominación técnica y acceso directo a la documentación vigente.

1**IDP Hyperprime H**

Imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**2****IDP Hyperseal**

Membrana líquida de poliuretano monocomponente para impermeabilización

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**3****IDP TP Flex**

Imprimación flexible para sistemas de poliuretano

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)**4****IDP Porline PU 1000TC**

Acabado de poliuretano alifático monocomponente de altas prestaciones

CAPA DEL SISTEMA

Ficha técnica validada

[VER PRODUCTO](#)[ABRIR FICHA TÉCNICA PDF](#)

Control documental del sistema: 4 productos con ficha vinculada; 1 materiales de obra sin ficha IDP; 1 referencias pendientes de equivalencia exacta.

PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IDP

IDP Proof PU Deco Pavistone · Impermeabilización drenante con mármol triturado

ESTADO DOCUMENTAL

Prescripción condicionada: existen referencias sin equivalencia exacta.

OBJETO Y ALCANCE

Suministro y ejecución de impermeabilización drenante con mármol triturado mediante el sistema IDP Proof PU Deco Pavistone, sistema técnico de impermeabilización de poliuretano para acabado decorativo - pu deco pavistone, conforme a la secuencia de capas y productos IDP vinculados en esta ficha. Aplicaciones documentadas: El sistema IDP Proof PU DECO PAVISTONE es una opción ideal para la impermeabilización de cubierta, balcones y terrazas donde se requiera un acabado estético decorativo.

SOPORTE, ESPESOR Y ACABADO

El soporte deberá ser resistente, cohesivo y limpio, libre de polvo, lechadas, grasas, aceites y partículas sueltas. La preparación mecánica, humedad admisible, temperatura, punto de rocío y reparaciones previas se ajustarán a las fichas técnicas vigentes y a las condiciones reales de obra. No se declara un espesor nominal del conjunto cuando no consta de forma estructurada y acreditada en el expediente vigente del sistema.

EJECUCIÓN POR CAPAS

- 1 Imprimación: aplicación de IDP Hyperprime H, imprimación epoxi para sistemas de impermeabilización, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.5 kg/m².
- 2 Capa Base: aplicación de IDP Hyperseal, membrana líquida de poliuretano monocomponente para impermeabilización, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 2 kg/m².
- 3 Puente De Union: aplicación de IDP TP Flex, imprimación flexible para sistemas de poliuretano, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.3 kg/m².
- 4 Pavistone: aplicación de componente de pavistone pendiente de identificación comercial exacta, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.92 kg/m².
- 5 Sellado: aplicación de Piedra de mármol triturado, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 17 kg/m².
- 6 Sellado: aplicación de IDP Porline PU 1000TC, acabado de poliuretano alifático monocomponente de altas prestaciones, según la ficha técnica vigente, en una mano, con consumo 0.15 - 0.2 kg/m².

CONSUMO TEÓRICO DEL SISTEMA

20,89 kg/m² total orientativo

PRESTACIONES Y ACREDITACIÓN

Prestaciones reglamentarias: No se atribuyen automáticamente clases de resbaladicidad, reacción al fuego, resistencia química, estanqueidad, puenteo de fisuras, aptitud alimentaria u otras prestaciones sin informe, DoP o certificado específico aplicable a la configuración completa. Estado: No documentado en la receta estructurada.

CIERRE, EXCLUSIONES Y LÍMITES

Aplicar cada capa tras comprobar el curado y la aptitud de la anterior. Incluir limpieza, replanteo de juntas y paños de trabajo y limpieza final. Las juntas, encuentros, medias cañas, zócalos, reparaciones, barreras de humedad y detalles singulares se definirán expresamente cuando no formen parte de la receta. Los consumos son orientativos y deberán validarse según absorción, rugosidad, temperatura, ventilación y método de aplicación. Las fichas técnicas vigentes de cada producto y la documentación de proyecto prevalecen sobre esta prescripción resumida.