


## IDP Resina Precision

Herramienta diamantada para pulido y acabado

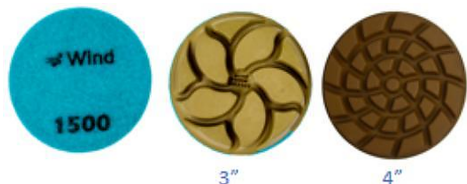

### DESCRIPCIÓN

Herramienta abrasiva diamantada con matriz de resina formulada para pulido fino estandarizado sobre pavimentos con árido duro de alta resistencia. La distribución del diamante y la respuesta del ligante están orientadas a reducir progresivamente la huella de la etapa anterior y producir un acabado uniforme. Su comportamiento depende de la dureza, porosidad y composición del soporte, así como de la presión, velocidad y estabilidad de la máquina. Debe integrarse en una secuencia controlada de granos y validarse previamente sobre una zona representativa del pavimento.

### APLICACIÓN

Indicada para trabajos de pulido y refinado sobre pulido fino estandarizado sobre pavimentos con árido duro de alta resistencia. Utilizar en seco y con equipos ligeros y pesados, respetando la secuencia de granos disponible.

### DATOS TÉCNICOS

| Parámetro            | Especificación                           |
|----------------------|------------------------------------------|
| Referencia de origen | Wind Series                              |
| Granulometrías       | 50, 100, 200, 400, 800, 1500             |
| Rendimiento teórico  | 1.500-3.000 m <sup>2</sup> / juego de 12 |
| Compatibilidad       | Equipos ligeros y pesados                |
| Tipo de uso          | Seco                                     |

### SELECCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Seleccione la serie y la secuencia según dureza, porosidad, tipo de árido, absorción del soporte y peso de la máquina. Valide siempre el sistema en una zona de prueba.

### MODO DE USO

Monte la herramienta únicamente en una máquina compatible y siguiendo el manual del fabricante. Inspeccione la herramienta y el anclaje antes de cada uso. Realice una prueba inicial, trabaje con aspiración o aporte de agua cuando proceda y respete la secuencia de granos definida para el acabado.

### SEGURIDAD

Uso exclusivo profesional. Utilice protección ocular, respiratoria, auditiva, guantes y calzado de seguridad adecuados. Desconecte la máquina antes de montar o sustituir herramientas. No utilice piezas dañadas, deformadas o con anclajes incompatibles. Respete las velocidades y condiciones indicadas por el fabricante de la máquina y de la herramienta.

### CONSERVACIÓN Y TRAZABILIDAD

Conservar en lugar seco, protegido de golpes, contaminación y temperaturas extremas. Mantener la identificación del producto y registrar la máquina, el soporte y la secuencia utilizada. Vida útil y condiciones de almacenamiento específicas: no indicadas en el catálogo de origen.

### NOTA TÉCNICA

Los rendimientos son teóricos y pueden variar según el soporte, la máquina, el operario y el método de trabajo. Esta ficha resume la información facilitada en el catálogo técnico de origen y debe complementarse con una prueba previa y la evaluación de riesgos de la obra. No sustituye al manual de la máquina ni a las instrucciones de seguridad aplicables.